




FISA TEHNICA DE PRODUS

Produs: Marsit armat (clingerit) non-azbest

Compozitie:

Marsitul armat este un material de etansare fara azbest avand in compozitie fibre de sepiolit, fibre aramidice, fibre de carbon, plasa de sarma, cauciuc nitrilic, cauciuc natural, carbonat de calciu si alte fibre non-azbest care au fost prelucrate prin amestecare si rulare si liate cu cauciuc butadien - acrilonitrilic rezistent la ulei.

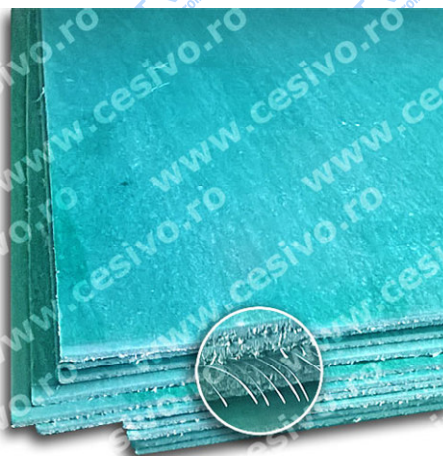

Utilizare:

Marsitul este utilizat pentru etansari de conducte în industria chimica la abur, apa, aer, gaze naturale, uleiuri minerale, carburanti, alte hidrocarburi, etansari auto, aparate și masini industriale. Poate fi folosit pana la o temperatura maxima de 300°C, si o presiune de 4 MPa.

Mod de prezentare: Placi cu caracteristicile dimensionale de mai jos:

Grosimea (mm)	Dimensiuni lxL (mm)
2 - 6	1500x1500 (± 2.5%)

Date tehnice:

Parametri	UM	Valori	Standarde control
Densitate	g/cm ³	1.92	ASTM F1315
Rezistenta la rupere	MPa	≥15.9	ASTM F152
Compresibilitate	%	9	ASTM F36/J
Regenerare	%	≥55	ASTM F36/J
Pierdere prin ardere	%	≤30	GB/T20671.5
Proprietati corozive	necoroziv		
Flexibilitate	impecabila		
Rezistenta la ulei	5 ore la temperatura camerei, ulei ASTM B	varitia masei	≤9.8% ASTM F146
		variatia grosimii	≤9.5% ASTM F146
	5 ore la 150°C, ulei ASTM 3	rezistenta la rupere pe lungime	≥13.5 Mpa ASTM F152
		varitia masei	≤18.1% ASTM F146
Rata de scurgere	mediu de testare: azot puritate 99% la o presiune medie de 0.98 Mpa si la o forta de presare a flansei de 20 Mpa	90 MI/h·mm	ASTM F37

CESIVO SRL

Str. Calea Dunarii, Nr. 14, Craiova, 200739, Dolj, Romania
Tel/Fax: (+40)251-426.033, (+40)251-426.047 (+40)251-427.096; e-mail: office@cesivo.ro
CIF:RO6779296, Nr Reg.Com. J16/3979/29.12.1994, Cont RO89 MIRO 0000 6301 3847 0901 ProCredit Bank,
Capital social subscris si varsat: 4.660.000 Lei
www.cesivo.ro